

Mondéco Classic (8 mm)



Charakterystyka

Mondéco Classic to szlifowany, bezspoinowy, dekoracyjny system posadzkowy, który zawiera barwioną żywicę epoksydową i kruszywo marmurowe.

Zastosowanie

Mondéco Classic przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej, gdzie szczególnie ważna jest estetyka, higiena oraz trwałość posadzki, np. na lotniskach, dworcach kolejowych, w centrach handlowych, hotelach, restauracjach, itp.

Zalety:

- Estetyka, dekoracyjność
- Bezspoinowość zapewniająca wysoki standard higieniczny
- Łatwość w czyszczeniu
- Wysoka odporność na ścieranie
- Przeciwpoślizgowość uzyskana w procesie szlifowania
- Możliwość łączenia dowolnego koloru spoiwa żywicznego z kruszywem marmurowym i tworzenia dowolnych wzorów na posadzce
- 25 lat trwałości

Gama standardowych kolorów




Mondéco Classic Dawn
Oyster White



Mondéco Classic Dusk
Oyster White



Mondéco Classic Dawn
Dusty Grey



Mondéco Classic Dusk
Dusty Grey




Mondéco Classic Dawn
Agate Grey



Mondéco Classic Dusk
Agate Grey



Mondéco Classic Dawn
Provence Blue




Mondéco Classic Dusk
Provence Blue

Projekty referencyjne

Centrum Handlowe Platan, Zabrze; Park Handlowy Bielany, Wrocław, Stacja metra Wembley Park, Londyn UK; Międzynarodowe lotnisko w Birmingham, UK;

Konstrukcja systemu

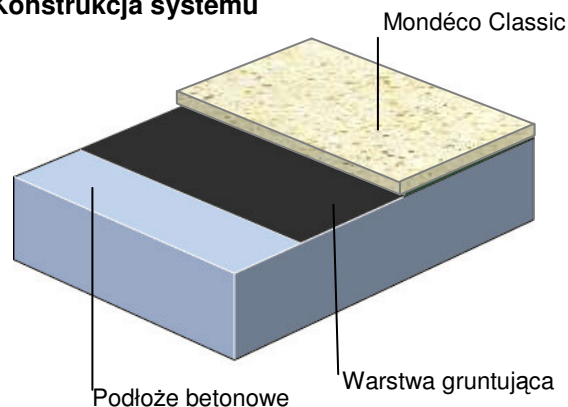

Kolory przedstawione powyżej mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. W celu otrzymania próbek w rzeczywistych kolorach lub zamówienia specjalnego koloru prosimy o skontaktowanie się z Działem Obsługi Klienta.

Charakterystyka systemu

Produkt: Mondéco Classic
Wykończenie powierzchni: satyna, połysk
Grubość: ok. 8 mm
Kolor: wg katalogu
Producent: Flowcrete Group Ltd, UK
Dostawca: Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Telefon: Dział Obsługi Klienta +48 22 879 89 07

Wykonanie systemu

Przygotowanie i wykonanie systemu powinno być przeprowadzone przez Autoryzowanego Wykonawcę zgodnie z instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sieci Autoryzowanych Wykonawców należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta lub wysłać zapytanie przez naszą stronę internetową: www.flowcrete.com.pl

Produkty wchodzące w skład systemu

Warstwa gruntująca:

Peran STC

Warstwa zasadnicza:

Mondéco Classic

Warstwa zamykająca:

Peran TCW

Politura:

Gemstar Laser

Szczegółowa instrukcja wykonania dostępna na życzenie.

Wymagania dla podłoża betonowego

Podkład betonowy powinien być klasy C20/25, pozbawiony mlecza cementowego, kurzu i innych zanieczyszczeń. Wilgotność względna betonu nie może przekraczać 75% zgodnie z normą BS 8204.

W przypadku wyższych wilgotności należy zastosować żywicę Hydraseal DPM jako warstwę gruntującą.

Czyszczenie i konserwacja

Posadzkę można zamiatać, odkurzać, zmywać na mokro lub sprzątać przy użyciu maszyny czyszczącej wyposażonej w tarcze szczotkowe w połączeniu ze średnio alkalicznym detergencem.

Wpływ na środowisko

Produkt końcowy uważany jest za nieszkodliwy dla zdrowia i środowiska. Bezspoinowość, szczelność i doskonała przyczepność do podłoża powodują, że system spełnia wymagania higieniczne i ochrony środowiska. Posadzka jest łatwa do utrzymania w czystości i wymaga tylko w minimalnym zakresie stosowania chemicznych środków czystości.

Dane techniczne

Poniższe wyniki badań uzyskano w badaniach laboratoryjnych przy temperaturze 20°C i 50% wilgotności względnej.

Klasyfikacja ogniowa	BS476: Część 7: Rozprzestrzenianie ognia Klasa 2
Przeciwoślizgowość	BS7976-2 Sucha >40
Odporność termiczna	Do 60°C
Nasiąkliwość	Zerowa – test Karstena
Odporność na ścieranie	BS8204: Część 2 Klasa AR2
Wytrzymałość na ścislenie	>55 N/mm ² (BS6319)
Wytrzymałość na zginanie	>20 N/mm ² (BS6319)
Wytrzymałość na rozciąganie	>10 N/mm ² (BS6319)
Wytrzymałość na odrywanie	Wyższa niż powierzchniowa wytrzymałość betonu klasy C20/25 na rozciąganie (>1,5 MPa).

Czas utwardzania

	10°C	20°C	30°C
Ruch pieszy	24 h	16 h	10 h
Ruch pojazdów	72 h	48 h	36 h
Pełne utwardzenie	12 dni	7 dni	7 dni

Kompleksowa obsługa klienta

Flowcrete Group Ltd jest światowym liderem w branży posadzkowej, specjalizującym się w posadzkach na bazie żywic syntetycznych. Dostępne systemy obejmują między innymi: samorozlewne masy posadzkowe, membrany przeciwwilgociowe, posadzki przemysłowe i dekoracyjne, nawierzchnie parkingowe, systemy antykorozyjne. Naszym celem jest spełnienie Państwa wymagań w zakresie posadzek. Zamówienia dotyczące specjalnych kolorów i wzorów realizowane są na życzenie klienta.

Informacje uzupełniające

Produkty Flowcrete zapewniają najwyższy standard jakościowy. Zasady sprzedaży materiałów oraz gwarancji zawarte są w *Szczególnych Warunkach Dostaw i Sprzedaży* (dokument dostępny na życzenie). W celu upewnienia się, czy wybrane przez Państwa rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania projektowe i użytkowe prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta