

FlowSport (6 - 9 mm)



Gama standardowych kolorów



Zielony (zbliżony do RAL 6002)




Ciemnoniebieski (zbliżony do RAL 5017)



Jasnoniebieski (zbliżony do RAL 5012)



Czerwony (zbliżony do RAL 3020)



Szary (zbliżony do RAL 7004)

Kolory przedstawione powyżej mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. W celu otrzymania próbek w rzeczywistych kolorach lub zamówienia specjalnego koloru prosimy o skontaktowanie z Działem Obsługi Klienta.

Charakterystyka

FlowSport to wielowarstwowa posadzka sportowa o warstwie wierzchniej z żywic syntetycznych i matowym wykończeniu. Wykonanie posadzki na odpowiednim podkładzie gwarantuje sprężystość nawierzchni. Linie i oznaczenia malowane są na gotowej posadzce.


Zastosowanie

Boiska w obiektach edukacyjnych i miejskich halach sportowych, kluby fitness, siłownie. Posadzka mocna, trwała o estetycznym wyglądzie do zastosowania w obiektach sportowych.

Zalety

- Elastyczność, efekt amortyzacji
- Atrakcyjna kolorystyka
- Matowe wykończenie - nie odbija światła
- Trwałość, odporność na zarysowania i uderzenia
- Brak spoin, łatwość czyszczenia i utrzymania w dobrym stanie
- Możliwość ułożenia ogrzewania podłogowego pod posadzką

Konstrukcja systemu

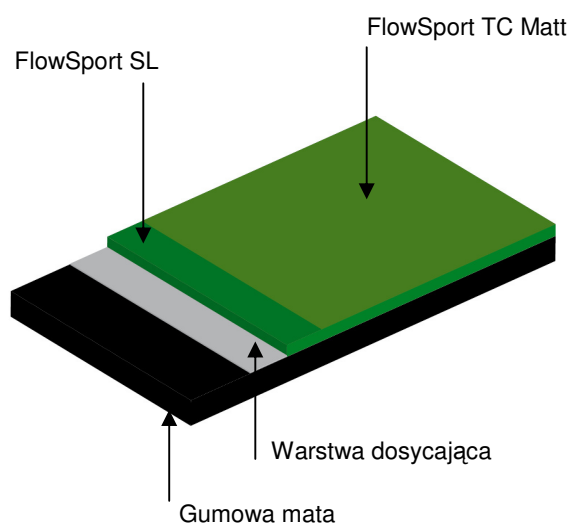

Charakterystyka systemu

Produkt: FlowSport
Wykończenie: Matowe
Grubość: 6 - 9 mm
Kolor: według katalogu
Producent: Flowcrete Group Ltd, UK
Dostawca: Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Telefon: +48 22 879 89 07

Wymagania dla podłoża

Podkład betonowy powinien być klasy C20/25, pozbawiony mlecza cementowego, kurzu i innych zanieczyszczeń. Równość powierzchni betonu powinna odpowiadać klasie SR1 (wg FeRFA). Wilgotność względna betonu powinna być zgodna z *Wymaganiami dla podłoża betonowego pod posadzki Flowcrete*. Podłoże betonowe nie może być narażone na działanie naporu wody gruntowej. Jeżeli podkład nie posiada izolacji przeciwwilgociowej należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

Produkty wchodzące w skład systemu

Grunt: Flowseal EPW

Warstwa szczipna:

Grabfast Adhesive

Mata gumowa: FlowSport Matting 5mm lub 7 mm

Warstwa dosycająca:

FlowSport Polymer

Aerosil 200 (dwie warstwy)

Warstwa zasadnicza:

dla grubości 1 mm

FlowSport SL

dla grubości 2 mm

FlowSport SL + FlowSport SL Filler C

Warstwa zamykająca:

FlowSport TC Matt (dwie warstwy)

Wykonanie systemu

Przygotowanie i wykonanie systemu powinno być przeprowadzone przez Autoryzowanego Wykonawcę zgodnie z instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sieci Autoryzowanych Wykonawców należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta lub wysłać zapytanie przez naszą stronę internetową: www.flowcrete.com.pl

Wpływ na środowisko

Produkt końcowy uważany jest za nieszkodliwy dla zdrowia i środowiska. Bezspoinowość, szczelność i doskonała przyczepność do podłoża powodują, że system spełnia wymagania higieniczne i ochrony środowiska. Posadzka jest łatwa do utrzymania w czystości i wymaga tylko w minimalnym zakresie stosowania chemicznych środków czystości.

Dane techniczne

Poniższe wyniki badań uzyskano w laboratorium przy temperaturze 20°C i 50% wilgotności względnej.

Przeciwpoślizgowość Sucha >50
BS 7976-2

W przypadku niewłaściwej instalacji systemu, właściwości przeciwpoślizgowe posadzki mogą ulec znaczącej zmianie w miarę upływu czasu i niewłaściwego użytkowania.

W przypadku konieczności zachowania właściwości przeciwpoślizgowych posadzki w mokrych warunkach prosimy o kontakt z Działem Technicznym.

Odporność Do 50°C
termiczna

Nasiąkliwość Zerowa – Test Karsten
Odkształcenie Przy ścisisku 50% w
temperaturze 20°C powrót do
97-99% stanu pierwotnego
zazwyczaj po 72 h

Odporność na Wg Taber –
ścieranie utrata 80 mg przy 1000 cykli
(warstwa (obciążenie 1 kg przy kole
wierzchnia) CS10)
utrata 400 mg przy 1000 cykli
(obciążenie 1 kg przy kole
H18)

Twardość Shore A 50
Wytrzymałość na międzywarstwowo >2.0 MPa.
odrywanie

Czas utwardzania

	10°C	20°C	30°C
Ruch pieszy	36 h	24 h	12 h
Ruch pojazdów	72 h	48 h	24 h
Pełne utwardzenie	12 dni	7 dni	7 dni

Czyszczenie i konserwacja

Posadzkę należy czyścić regularnie przy użyciu maszyny czyszczącej wyposażonej w tarcze szczotkowe w połączeniu ze średnio alkalicznym detergentem.

Kompleksowa obsługa klienta

Flowcrete Group Ltd jest światowym liderem w branży posadzkowej, specjalizującym się w posadzkach na bazie żywic syntetycznych. Dostępne systemy obejmują między innymi: samorozlewne masy posadzkowe, systemy do ogrzewania podłogowego, membrany przeciwwilgociowe, posadzki przemysłowe i dekoracyjne, nawierzchnie parkingowe, systemy antykorozyjne. Naszym celem jest spełnienie Państwa wymagań w zakresie posadzek. Zamówienia dotyczące specjalnych kolorów i wzorów realizowane są na życzenie klienta.