

SKONTAKTUJ SIĘ
Z EKSPERTAMI
OD POSADZEK



DECKSHIELD

POLIURETANOWE

POSADZKI PARKINGOWE



Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z wagi pierwszego wrażenia, a parking to dla wielu gości pierwsza strefa, na podstawie której oceniają klasę budynku. Posadzki Deckshield pozwalają stworzyć z parkingu atrakcyjną wizualnie, czytelnie oznaczoną i bezpieczną przestrzeń. Posadzki Deckshield są:



Odporne na wzmożony ruch kołowy, ścieranie, chemię, np. oleje, sole i kwasy



Antypoślizgowe – ograniczają ryzyko poślizgu nawet na pochyłych powierzchniach



Wykonywane przez autoryzowane firmy i objęte gwarancją



Zgodne z normą PN-EN 1504-2



Trudnozapalne



Łatwozmywalne i redukują pisk opon



Błyszczące, w żywych kolorach, rozjaśniające wnętrza



Nieszkodliwe dla środowiska i mają niską zawartość lotnych Związków Organicznych



Odporne na trudne warunki pogodowe i promieniowanie UV



Elastyczne, wodoszczelne i mostkują rysy w podłożu



Zintegrowane z systemem odwodnienia



Trwałe i wytrzymałe – pozwalają na długi czas użytkowania


Zastosowanie w różnych strefach parkingu



1 Kondygnacje niezadaszone



2 Kondygnacje pośrednie

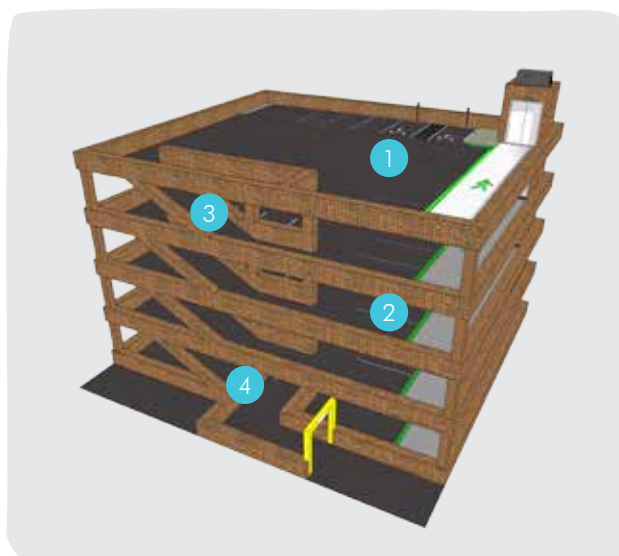

3 Rampy zewnętrzne



4 Rampy wewnętrzne

POSADZKI DECKSHIELD

	GRUBOŚĆ	OPIS	1	2	3	4
Deckshield ID	ok. 1,5 mm	Elastyczna posadzka poliuretanowa przeznaczona do stosowania w garażach podziemnych i na pośrednich kondygnacjach parkingów otwartych.		✓		
Deckshield ED	ok. 2 mm	Elastyczna, wodoszczelna posadzka poliuretanowa o wysokiej zdolności mostkowania rys w podłożu, przeznaczona do stosowania na otwartych, niezadaszonych parkingach.	✓			
Deckshield ID HD	ok. 2,5 mm	Posadzka antypoślizgowa, przeznaczona do stosowania na rampach wjazdowych i zjazdowych w garażach podziemnych i pomiędzy pośrednimi kondygnacjami parkingów otwartych.				✓
Deckshield ED HD	ok. 3 mm	Posadzka o wysokiej zdolności mostkowania rys w podłożu, zabezpieczona powłoką anti-UV. Przeznaczona do stosowania na rampach znajdujących się na zewnątrz budynków.			✓	

INNE PRODUKTY DECKSHIELD

	OPIS	1	2	3	4
Deckshield EM	Warstwa elastycznej membrany, która zwiększa zdolność posadzki do mostkowania rys w podłożu. Stanowi dodatkową warstwę zabezpieczającą przed wnikaniem wody i przeciekami. Stosowana w Deckshield ED i Deckshield ED HD. Może być stosowana w Deckshield ID i Deckshield ID HD w zależności od potrzeb.	✓	✓	✓	✓
Deckshield Linemarker QD	Jednokomponentowa farba na bazie rozpuszczalnika, o wysokiej odporności na ścieranie, przeznaczona do malowania linii i oznaczeń na posadzce.	✓	✓	✓	✓
Deckshield Topcoat	Barwiona, poliuretanowa powłoka stosowana na posadzkach Deckshield, która zabezpiecza powłokę żywiczną przed zmianą koloru pod wpływem promieni UV.	✓	✓	✓	✓

+48 22 879 8907

poland@flowcrete.com

'FlowcretePolska'