


Flowcrete

for the world at your feet

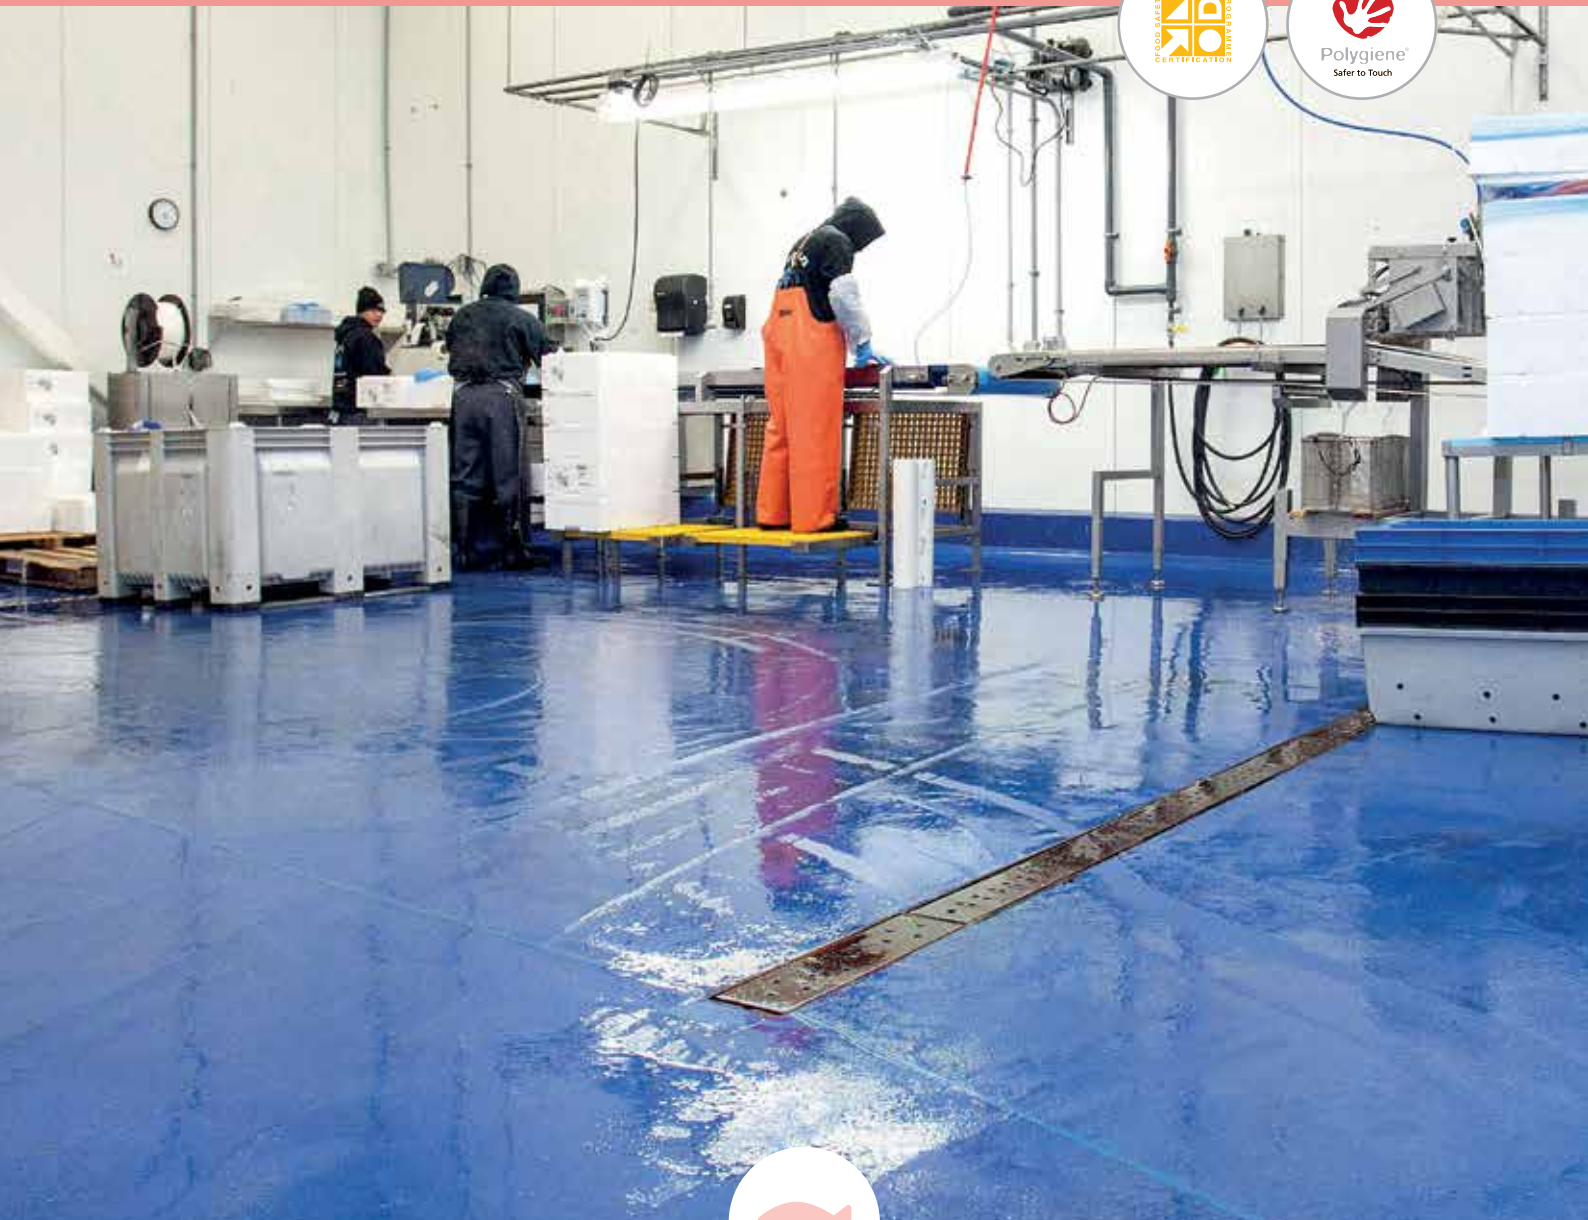

► Kompleksowe rozwiązania posadzkowe do pomieszczeń zakładów przemysłu rybnego.

ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA RYBNEGO

Posadzki Flowcrete

Zakłady przetwórstwa ryb i owoców morza coraz powszechniej stosują systemy zarządzania jakością oparte na zasadach HACCP. Najwyższy poziom higieny to priorytet w celu zapobiegania niebezpieczeństwu wystąpienia chorób układu pokarmowego spowodowanych przez skażone produkty.


W zakładach przetwórstwa ryb i owoców morza stale obecne są tłuszcze, oleje, krew, stosuje się także silnie działające środki czyszczące. Z tego powodu wybrane strefy mają specjalne wymagania w zakresie posadzek, które powinny być wytrzymałe, mieć podwyższony profil higieniczny oraz przeciwpoślizgową fakturę, która pomaga zapobiegać potknięciom i upadkom na mokrej powierzchni.

Flowcrete oferuje kompletny zestaw specjalistycznych posadzek żywicznych, w tym także posadzki o działaniu antybakteryjnym. Zostały one opracowane w taki sposób, aby spełniały wymagania wszystkich pomieszczeń w zakładach przetwórstwa ryb i owoców morza.

Zakład przetwórstwa ryb i owoców morza – przykładowa propozycja posadzek



	Flowfresh HF		Flowfresh MF		Flowfast Quartz
	Flowfresh SR		Peran STB Compact		Flowfast Terroso

 Przy tym symbolu, na kolejnych stronach broszury, znajdują się informacje dotyczące przykładów zastosowania każdej posadzki.



Skuteczność antybakteryjnego dodatku Polygiene®




Wirus SARS	✓
Bakterie Salmonella Typhi	✓
MRSA (gronkowiec złocisty odporny na metycylinę)	✓
Enterococcus Faecalis (paciorkowiec kałowy)	✓
E-coli (paleczka okrężnicy)	✓
Staphylococcus Aureus (gronkowiec złocisty)	✓
Listeria	✓
Streptococcus Pyogenes (paciorkowiec)	✓
C. difficile (Clostridium difficile)	✓
Pseudomonas Aeruginosa (paleczka ropy błękitnej)	✓
Proteus Vulgaris (odmieniec pospolity)	✓
Bakterie Campylobacter	✓

Higieniczne posadzki z certyfikatem HACCP International

Higieniczne, łatwe do utrzymania w czystości i antypoślizgowe posadzki to absolutna konieczność w zakładach przetwórstwa ryb i owoców morza, w których działa system zarządzania bezpieczeństwem żywności oparty na zapobieganiu ewentualnym skażeniom.

Posadzki żywiczne mają gładką, bezspoinową powierzchnię, na której nie ma miejsca do rozwoju bakterii. Oferowane przez Flowcrete posadzki poliuretanowo-cementowe uzyskały certyfikat przyznawany przez HACCP International, a ich antybakteryjne oddziaływanie zostało przebadane i potwierdzone zgodnie ze standardem ISO 22196. Dodatek Polygiene® zabezpiecza ich powierzchnię przed rozprzestrzenianiem się mikroorganizmów.

Jak działa Polygiene®?

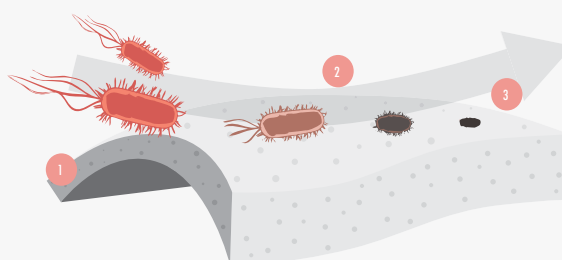

- 1 Jony srebra są równomiernie rozłożone w posadzce.
- 2 Migrują na powierzchnię posadzki.
- 3 Następnie eliminują bakterie znajdujące się na posadzce wnikając do ich komórek.

Flowfresh SR (4–9 mm)

Posadzka poliuretanowo-cementowa z dodatkiem antybakteryjnym, certyfikowana w systemie HACCP International. Możliwe wykończenie o różnym stopniu przeciwpoślizgu. Jest dostępna w żywych, intensywnych kolorach, dyfuzyjna i odporna na tzw. szok termiczny.

✓ NA PRZYKŁAD: Przetwarzanie, pakowanie, strefy chłodzenia, korytarze

Standardowe kolory



Kremowy



Ochra



Czerwony



Musztardowy



Jasnoszary



Ciemnozielony



ODPORNOŚĆ TERMICZNA*:

do 120°C (9 mm)

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE:

PN-EN ISO 5470-1
Test Tabera (koło H22,
obciążenie 1000 g, 1000
cykli)

< 2000 mg

PRZECIWPÓŚLIZGOWOŚĆ:

PN-EN 13036-4

Sucha 90

Mokra 65

* Odporność termiczna różna w zależności od grubości poszczególnych systemów.



Flowfresh HF (6 lub 9 mm)

Trwała i wytrzymała poliuretanowa posadzka żywiczna, wzbogacona dodatkiem antybakteryjnym i certyfikowana w systemie HACCP International. Ma antypoślizgową powierzchnię. Dzięki rozszerzalności cieplnej zbliżonej do betonu jest odporna na tzw. szok termiczny i mycie ciśnieniowe.

✓ NA PRZYKŁAD: Przetwarzanie, pakowanie, strefy chłodzenia, korytarze

Standardowe kolory



Kremowy



Ochra



Czerwony



Musztardowy



Jasnoszary



Ciemnozielony



Ciemnoszary



Granatowy

ODPORNOŚĆ TERMICZNA*:

do 120°C

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE:

PN-EN ISO 5470-1
Test Tabera (koło H22,
obciążenie 1000 g, 1000
cykli)

< 2000 mg

PRZECIWPÓŚLIZGOWOŚĆ:

PN-EN 13036-4

Sucha 80

Mokra 40

* Odporność termiczna różna w zależności od grubości poszczególnych systemów.

Przedstawione kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. W celu uzyskania pełnych informacji technicznych, wzorników kolorów i próbek prosimy o kontakt z biurem Flowcrete Polska.




Posadzki Flowcrete spełniają wysokie wymagania higieniczne dzięki zawartości Polygiene®, antybakteryjnego dodatku na bazie jonów srebra.

Flowfresh MF (2-6 mm)

Wytrzymała i odporna chemicznie posadzka na bazie żywicy poliuretanowej, z dodatkiem antybakteryjnym o gładkiej, matowej powierzchni. Zalecana zwłaszcza do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w suchych strefach.

NA PRZYKŁAD: Korytarze, suche strefy magazynowania, biura, pomieszczenia socjalne

Standardowe kolory

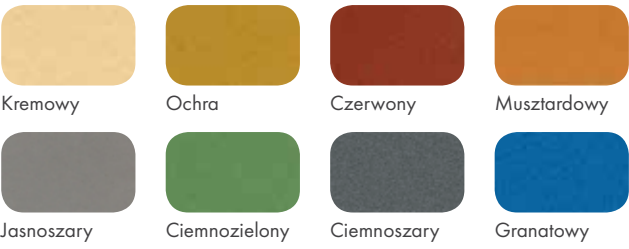

ODPORNOŚĆ TERMICZNA*:	
do 90°C	
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE:	
PN-EN ISO 5470-1 Test Tabera (koło H22, obciążenie 1000 g, 1000 cykli)	< 2000 mg
PRZECIWOŚLIZGOWOŚĆ:	
PN-EN 13036-4	Sucha 70 Mokra 40

* Odporność termiczna różna w zależności od grubości poszczególnych systemów.



Flowcrete Polska oferuje bezspoinowe, gładkie posadzki certyfikowane w systemie HACCP International, łatwe w czyszczeniu, na których nie gromadzi się kurz.

Peran STB Compact (ok. 2–6 mm)

Trwała i odporna na obciążenia mechaniczne posadzka wykonana z żywicy epoksydowej i barwionego piasku kwarcowego. Dostępna w matowym lub błyszczącym wykończeniu. Stosowanie ziaren piasku o różnej średnicy pozwala uzyskać rozmaite faktury i stopień antypoślizgu.

NA PRZYKŁAD: Suche strefy przechowywania, korytarze, biura, pomieszczenia socjalne



Standardowe kolory



Red 7500



White Grey 7001



Grey 7100



Dark Grey 7004



Blue 7200



Yellow 7400



Cream 7700



Green 7300

ODPORNOŚĆ TERMICZNA*:

do 70°C

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE "BCA":

PN-EN 13892-4

Klasa AR0,5

PRZECIWPOŚLIZGOWOŚĆ:

PN-EN 13036-4

Sucha > 40

* Odporność termiczna różna w zależności od grubości poszczególnych systemów.

Przedstawione kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. W celu uzyskania pełnych informacji technicznych, wzorników kolorów i próbek prosimy o kontakt z biurem Flowcrete Polska.

Flowfast Quartz (ok. 2-4 mm)

Odporna mechanicznie i chemicznie posadzka na bazie szybko wiążącej żywicy metakrylowej i barwionych ziaren piasku kwarcowego. System przeznaczony do stosowania w suchych i mokrych strefach o dużym natężeniu ruchu. Może przenosić pełne obciążenia już po 90 minutach od wykonania.

✓ **NA PRZYKŁAD:** Strefy załadunku towaru, korytarze, biura, pomieszczenia socjalne

Standardowe kolory



Red 7500



White Grey 7001



Grey 7100



Dark Grey 7004



Blue 7200



Yellow 7400



Cream 7700



Green 7300



* Odporność termiczna różna w zależności od grubości poszczególnych systemów.

ODPORNOŚĆ TERMICZNA*:

do 70°C

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE:

PN-EN 13892-5

RWA1

PRZECIWOŚLIZGOWOŚĆ:

PN-EN 13036-4

Mokra > 40

Gotowa po 120 min.



Flowfast Terroso (ok. 2,5 mm)

Dekoracyjna, a przy tym trwała i odporna mechanicznie posadzka o krótkim czasie wiązania. Jest przygotowywana na bazie szybko wiążącej żywicy metakrylowej i mieszanki kolorowych płatków, co umożliwia uzyskanie ciekawych efektów wizualnych. Posadzka w pełni gotowa do użytkowania po 120 minutach od wykonania.

✓ **NA PRZYKŁAD:** Biura, szatnie, przebieralnie, pomieszczenia socjalne, korytarze

ODPORNOŚĆ TERMICZNA:

do 60°C

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE:

PN-EN 13892-5

RWA1

PRZECIWOŚLIZGOWOŚĆ:

PN-EN 13036-4

Sucha > 40

Standardowe kolory



Dali



Van Gogh



Picasso



Klimt



Renoir



Matisse



Da Vinci



Rembrandt

Przedstawione kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. W celu uzyskania pełnych informacji technicznych, wzorników kolorów i próbek prosimy o kontakt z biurem Flowcrete Polska.



Flowcrete

Flowcrete jest czołowym producentem i dostawcą materiałów do wykonywania posadzek żywicznych i powłok ściennych.

Afryka

Afryka Wschodnia	+27 31 701 0017	southafrica@flowcrete.com
------------------	-----------------	---------------------------

Azja i Pacyfik

Australia	+61 7 3205 7115	australia@flowcrete.com
Bangladesz	+88 02 985 7222	bangladesh@flowcrete.com
Filipiny	+63 2 834 6506	philippines@flowcrete.com
Hong Kong	+852 2795 0478	hongkong@flowcrete.com
Indonezja	+62 21 252 3201	indonesia@flowcrete.com
Malezja	+60 3 6277 9575	asia@flowcrete.com
Pakistan	+60 3 6277 9575	pakistan@flowcrete.com
Singapur	+60 3 6277 9575	singapore@flowcrete.com
Tajlandia	+66 2539 3424	thailand@flowcrete.com
Tajwan	+60 3 6277 9575	taiwan@flowcrete.com
Wietnam	+84 28 6287 0846	vietnam@flowcrete.com

Europa i Bliski Wschód

Bulgaria	+359 898 61 58 31	bulgaria@flowcrete.com
Dania	+46 435 40 01 10	denmark@flowcrete.com
Francja	+33 1 60 61 74 42	france@flowcrete.com
Hiszpania	+34 937 07 0872	spain@flowcrete.com
Norwegia	+47 6486 0830	norway@flowcrete.com
Polska	+48 22 879 8907	poland@flowcrete.com
Rosja	+7 916 931 3513	russia@flowcrete.com
Rumunia	+40 766 596 991	romania@flowcrete.com
Szwecja	+46 435 40 01 10	sweden@flowcrete.com
Turcja	+90 212 2946570	turkey@flowcrete.com
Wielka Brytania	+44 (0) 1270 753 000	uk@flowcrete.com
Włochy	+39 339 4853258	italy@flowcrete.com
ZEA	+971 4 886 4728	uae@flowcrete.com

Indie

Indie	+91 44 40176600	india@flowcrete.com
-------	-----------------	---------------------

Ameryka Północna

Meksyk	+55 44 40 94 00	mexico@flowcrete.com
USA	+1 513-943-4225	americas@flowcrete.com